



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA

Księga Znaku

Warszawa, wrzesień 2015

Karina Marczak-Skirko, GHOST COMMUNICATION

Znak z pełną nazwą - budowa, pole ochronne	2
Znak z nazwą skróconą - budowa, pole ochronne	3
Kolorystyka znaku	4
Niepoprawne użycie znaku	5
Poprawne użycie znaku	6
Wersja szkieletowa znaku - budowa, pole ochronne	7
Kolorystyka znaku szkieletowego	8
Niepoprawne użycie znaku szkieletowego	9
Poprawne użycie znaku szkieletowego	10
Dodatkowe elementy graficzne	11
Kolorystyka dodatkowych elementów graficznych	12
Niepoprawne użycie dodatkowych elementów graficznych	13
Poprawne użycie dodatkowych elementów graficznych	14
Typografia	15
Przykłady zastosowania - wizytówka, papier firmowy	16
Przykłady zastosowania - rollup, prezentacje Power Point	17
Przykłady zastosowania - strona główna, podstrona sklep	18



Wersja znaku Polska Grupa Górnicza składa się elementu graficznego - stylizowanej bryły węgla, elementu stylizowanego okręgu z barwami narodowymi oraz napisu Polska Grupa Górnicza pisanego w dwóch rzędach. Odstęp typografii od znaku wyznacza szerokość litery P użytej w typografii. Wysokość napisu Polska Grupa Górnicza wyznacza średnica elementu okręgu z barwami narodowymi.

Strefa ochronna została wyznaczona w celu oddzielenia logo od typografii i innych elementów graficznych. Strefa nie powinna być mniejsza niż długość średnicy elementu okręgu z barwami narodowymi. Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczony jest znak Polska Grupa Górnicza.



Wersja znaku PGG składa się elementu graficznego - stylizowanej bryły węgla, elementu stylizowanego okręgu z barwami narodowymi oraz napisu PGG. Odstęp typografii od znaku wyznacza długość elementu środkowego litery G. Wysokość napisu Polska Grupa Górnicza wyznacza średnica elementu okręgu z barwami narodowymi.

Strefa ochronna została wyznaczona w celu oddzielenia logo od typografii i innych elementów graficznych. Strefa nie powinna być mniejsza niż długość średnicy elementu okręgu z barwami narodowymi. Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczony jest znak PGG.

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
WEB #FFFFFF



C0 M0 Y0 K20
R209 G211 B212
WEB #d1d3d4
PANTONE 427 C



C0 M0 Y0 K45
R157 G159 B162
WEB #9d9fa2
PANTONE 429 C



C0 M0 Y0 K75
R99 G100 B103
WEB #636467
PANTONE 431 C



C0 M0 Y0 K90
R65 G65 B66
WEB #414142
PANTONE 432 C



C0 M0 Y0 K95
R51 G49 B51
WEB #333133
PANTONE 433 C




C60 M40 Y40 K100
R0 G0 B5
WEB #000005
PANTONE 426 C





C0 M100 Y100 K10
R215 G25 B32
WEB #d71920
PANTONE 485 C

Kolorystyka firmowa Polskiej Grupy Górnicznej oparta jest na gamie szarości zwieńczonej czernią "rich black" o parametrach C60 M40 Y40 K100 oraz kolorem czerwonym o parametrach C0 M100 Y100 K10. Typografia pisana jest szarością o parametrach C0 M0 Y0 K90.

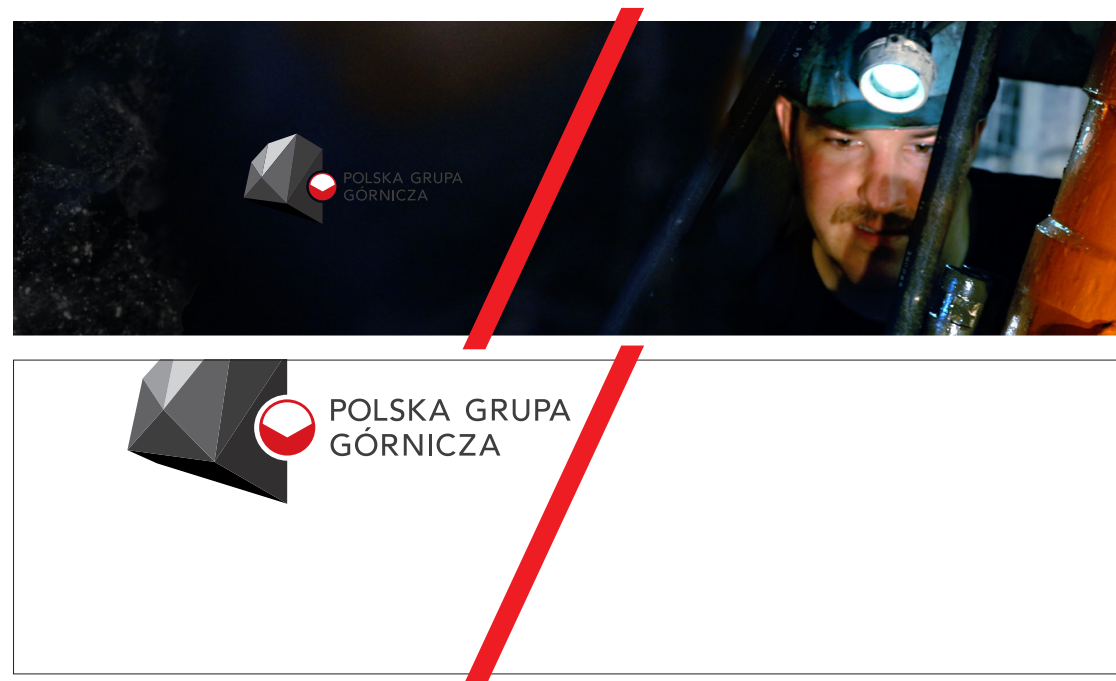


Znak Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG powinien być eksponowany na materiałach drukowanych jak i elektronicznych na kolorze białym z zachowaniem pola ochronnego. Jeśli projekt wymaga użycia znaku na zdjęciu, znak powinien zostać umieszczony na białym elemencie graficznym, którego kształt wynika z pola ochronnego znaku, a lewy koniec kadrowany jest na spód.

Niedopuszczalne jest kadrowanie znaku na spód. Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczone są znaki Polska Grupa Górnicza i PGG.

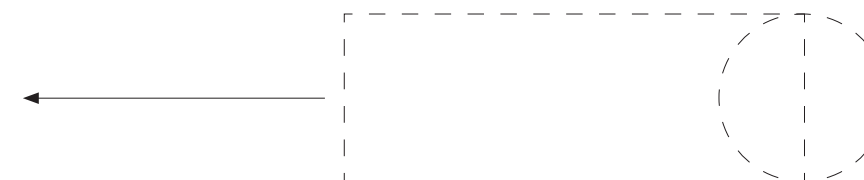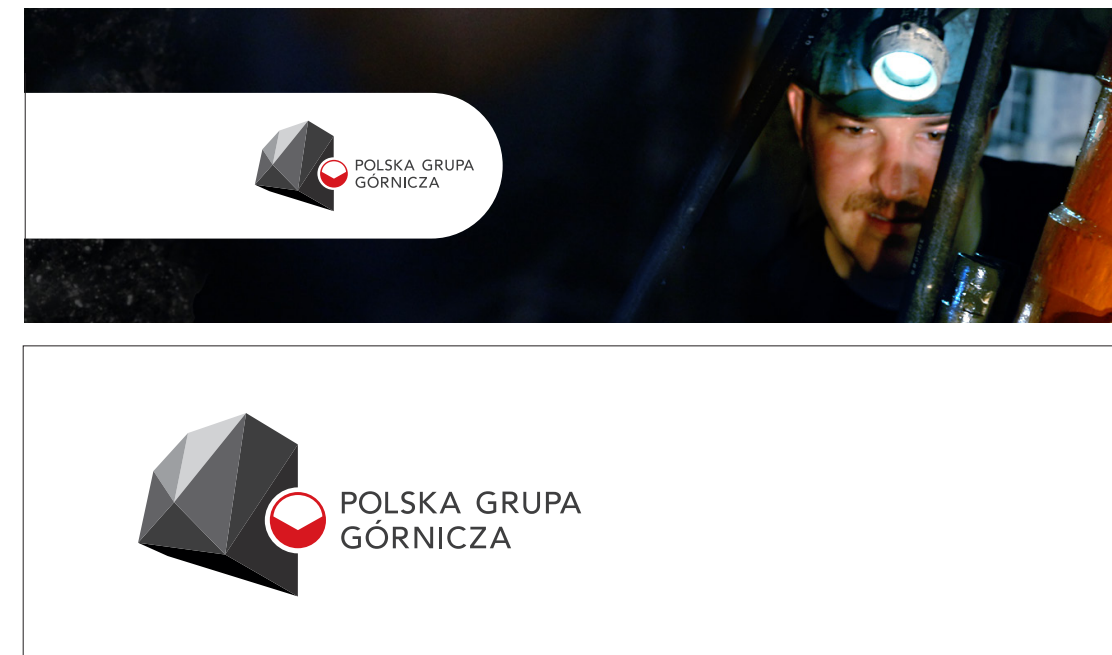

Konstrukcja białego elementu graficznego występującego pod znakiem wynika z połączenia prawego boku prostokąta z średnicą okręgu. Długość podstawy prostokąta dostosowywana jest indywidualnie do projektu, powinna być kadrowana na lewy spód.

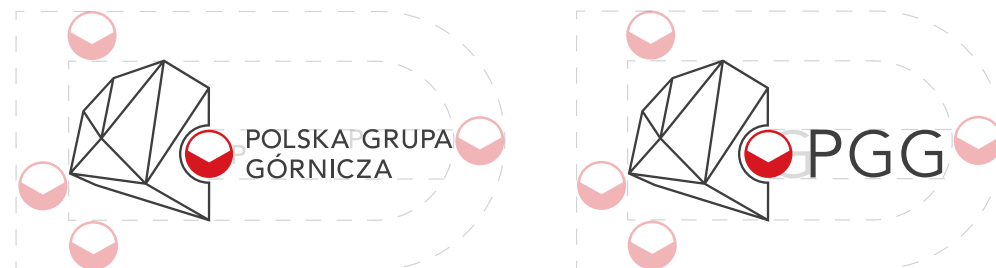

Wersje szkieletowe znaków Polska Grupa Górnicza i PGG są znakami pomocniczymi. Należy stosować je jako znaki "sygnaturowe" we wnętrzach materiałów drukowanych, stopkach. Budowa i pole ochronne znaków szkieletowych są analogiczne do wersji podstawowych. Wersje szkieletowe znaków posiadają inwersję.

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
WEB #FFFFFF



C0 M0 Y0 K90
R65 G65 B66
WEB #414142
PANTONE 432 C



C0 M100 Y100 K10
R215 G25 B32
WEB #d71920
PANTONE 485 C



Kolorystyka wersji szkieletowej znaków Polskiej Grupy Górniczej oraz PGG oparta jest na bieli, szarości parametrach C60 M40 Y40 K90 oraz kolorze czerwonym o parametrach C0 M100 Y100 K10. Typografia pisana jest szarością o parametrach C0 M0 Y0 K90. W inwersji znaków szarość zastąpiona jest bielą C0 M0 Y0 K0.




Znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG powinny być eksponowane na materiałach drukowanych oraz elektronicznych na kolorach kontrastujących, tak by była zachowana czytelność znaku z zachowaniem pola ochronnego. Wersja szkieletowa szara powinna być eksponowana na kolorach jasnych, natomiast inwersja na ciemnych.

Niedopuszczalne jest umieszczanie znaku na innych elementach graficznych ani kadrowanie znaku na spad. Minimalne pole ochronne należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczone są znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza i PGG.


W przypadku umieszczania znaku na kolorowej apli, dopuszczalna jest jedynie biel dla wersji szarej oraz gama szarości z palety znaku podstawowego w przypadku inwersji.




Znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG nie wymagają białego elementu graficznego występującego pod znakiem.

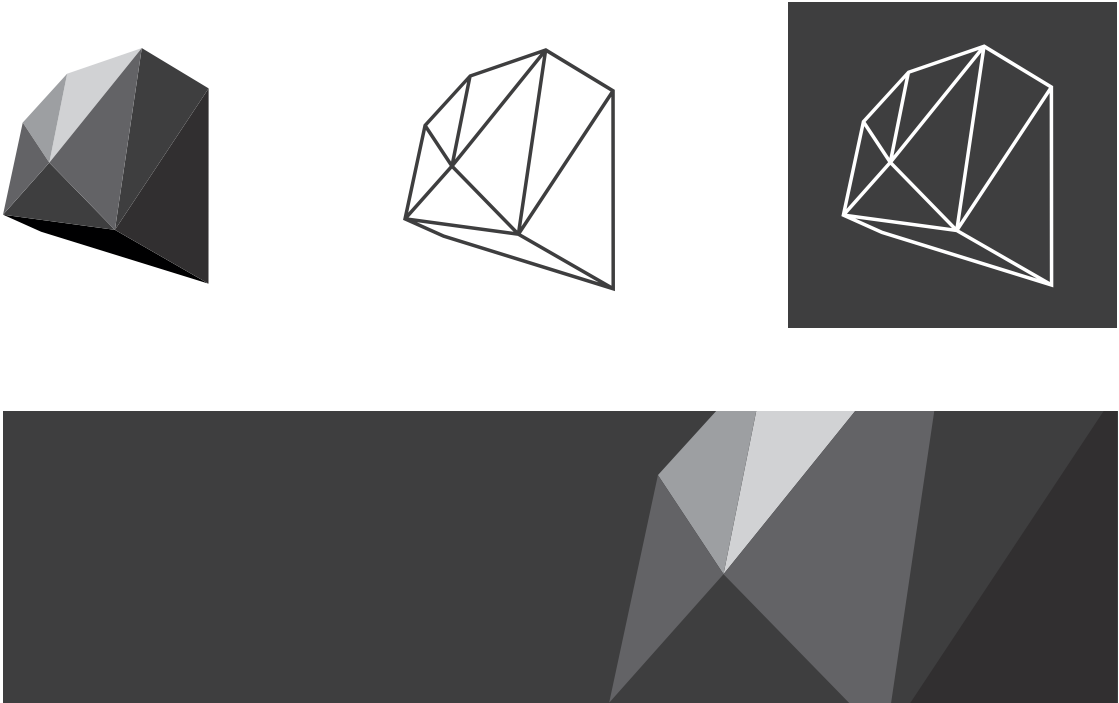

W przypadku potrzeby tworzenia tła graficznych możliwe jest użycie ujednoliconego elementu bryły ze znaku w trzech odmianach. Element graficzny nie jest w tym przypadku traktowany jako logotyp i może być kadrowany na spad.

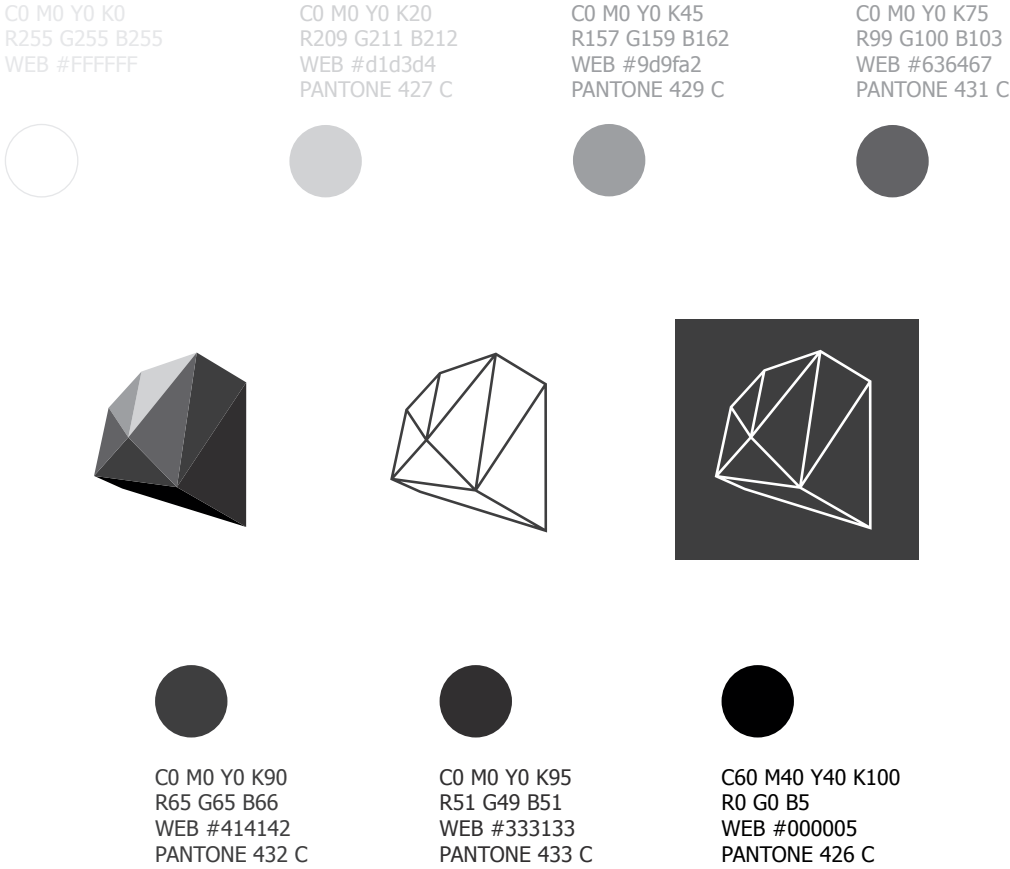

Kolorystyka dodatkowych elementów graficznych oparta jest na gamie szarości zwieńczonej czernią "rich black" o parametrach C60 M40 Y40 K100, wynikającą z bryły znaku podstawowego. Kolorystyka ta ma również zastosowanie w przypadku kolorów apli stosowanych pod elementami graficznymi.

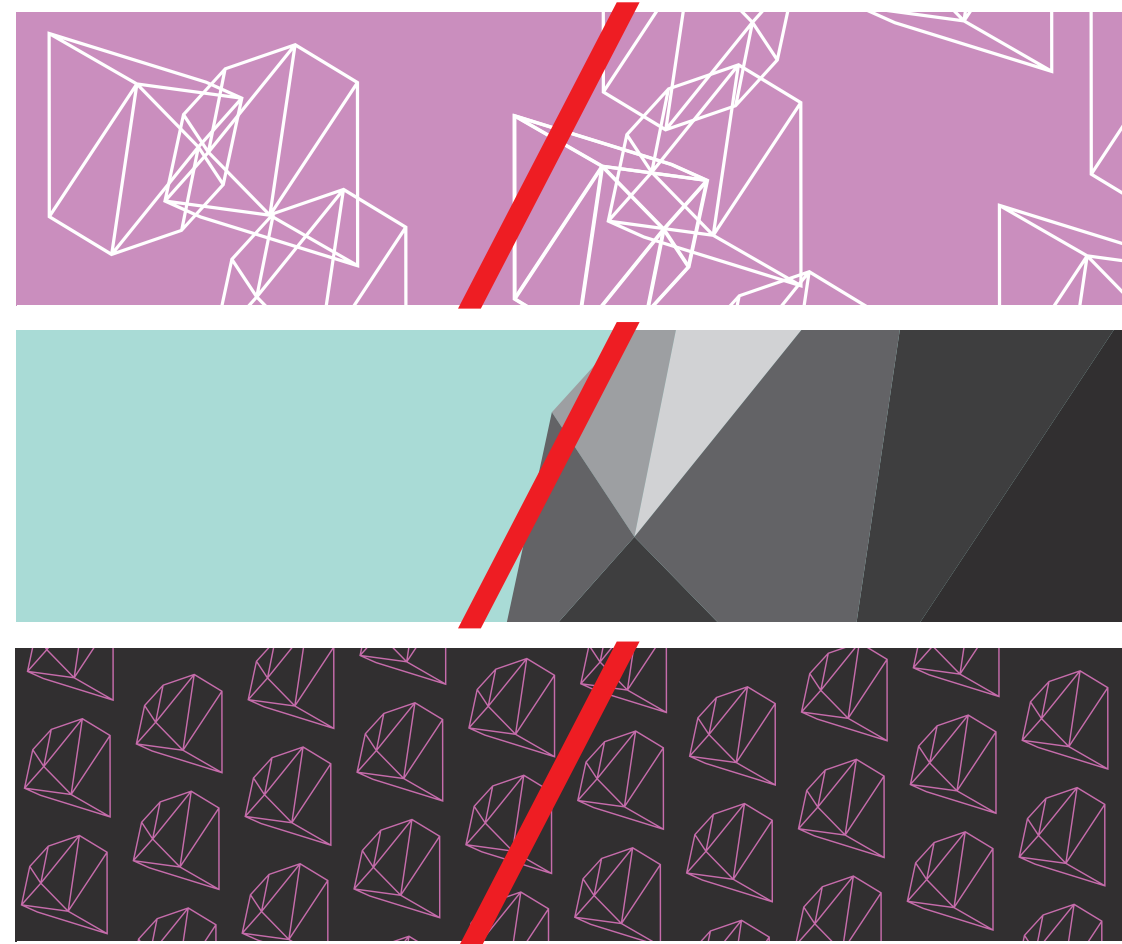

W przypadku tworzenia tła wszystkie elementy graficzne powinny być utrzymane w założonej kolorystyce. Elementy tła powinny tworzyć harmonijną całość, należy unikać chaotycznego nakładania elementów.



W przypadku tworzenia tła wszystkie elementy mogą być kadrowane na spad.


AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbccddeęfghijklłmnñoópqrrsstuvwxyzż
1234567890

Tahoma regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbccddeęfghijklłmnñoópqrrsstuvwxyzż
1234567890

Tahoma bold


Czcionką podstawową Polskiej Grupy Górniczej, używaną w materiałach drukowanych jak i digitalowych, jest Tahoma regular. Pomocniczą czcionką jest Tahoma bold.

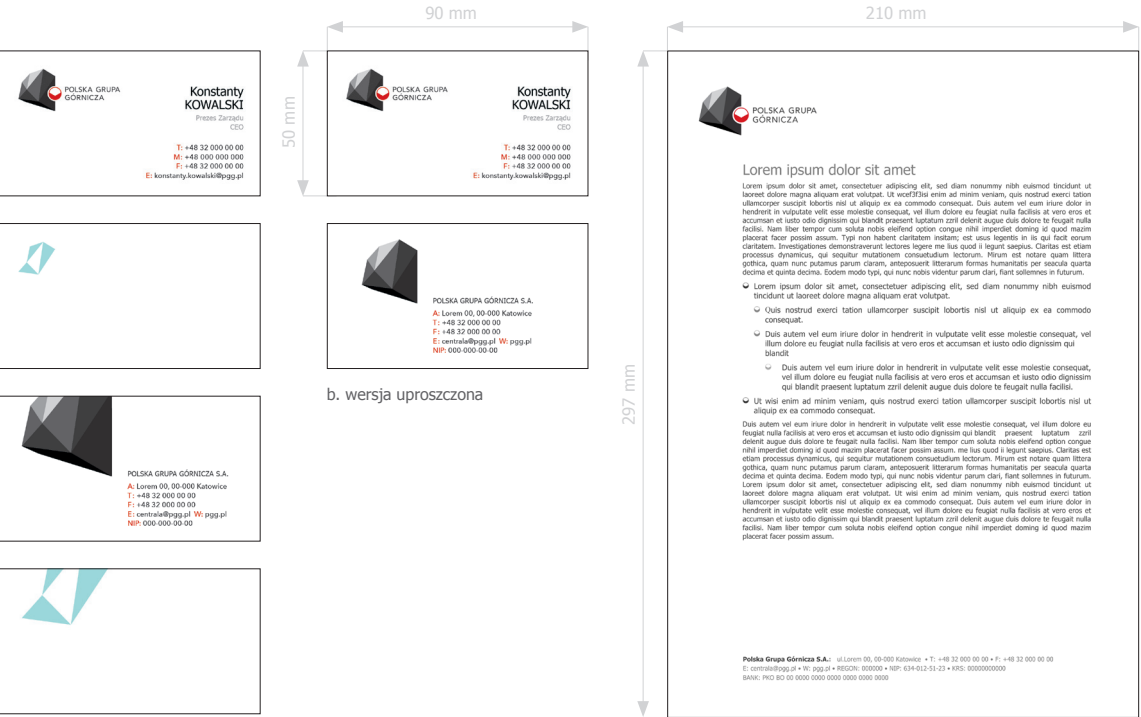

a. wersja rozbudowana

● lakier UV selektywny

Wizytówka Polskiej Grupy Górniczej posiada wersję (a.) rozbudowaną z elementem na spad i lakierem UV selektywnym oraz wersję (b.) uproszczoną na potrzeby druku wewnętrznego.

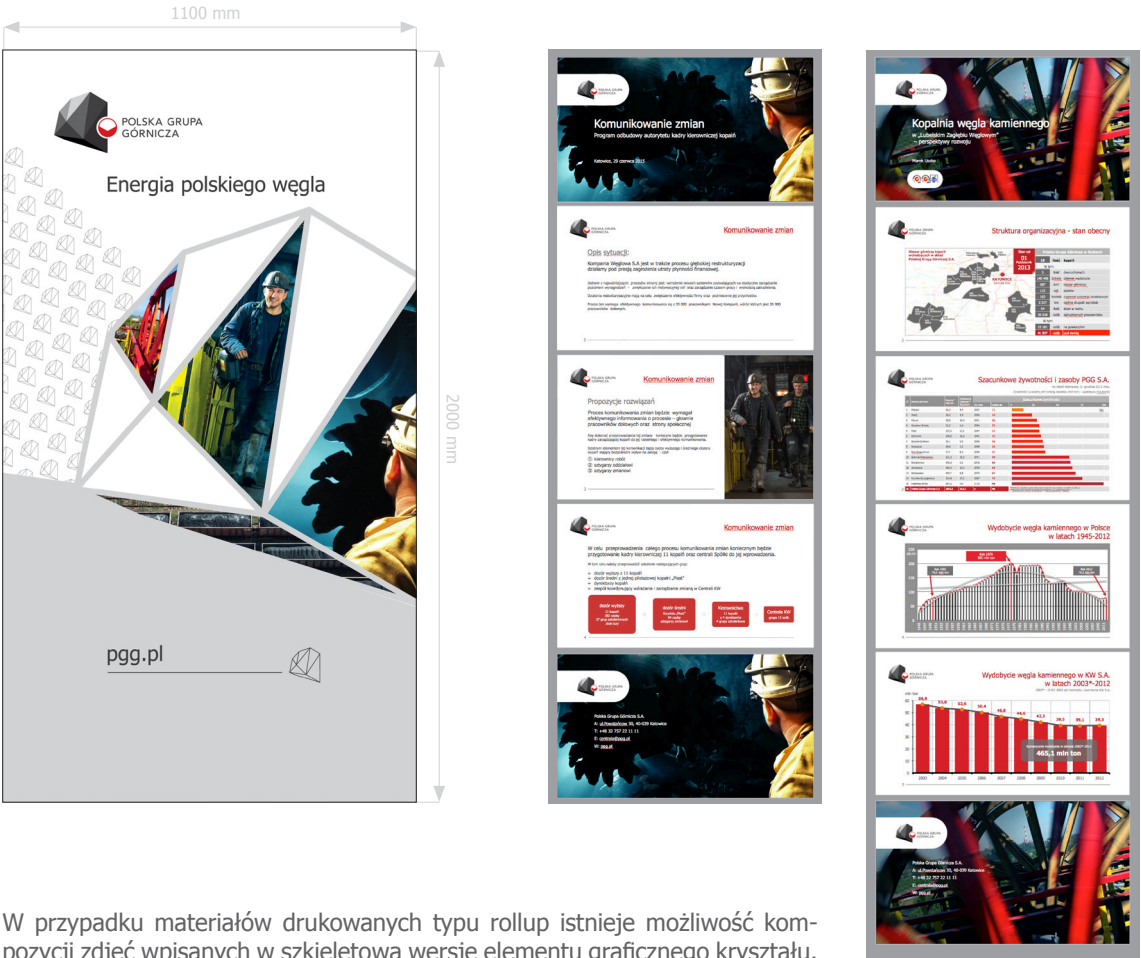

W przypadku materiałów drukowanych typu rollup istnieje możliwość kompozycji zdjęć wpisanych w szkieletową wersję elementu graficznego kryształu.

W prezentacji Power Point oprócz gamy szarości i czerwieni, możliwe jest zastosowanie gamy: od pomarańczu, przez czerwień, do koloru bordowego. Gama ta powinna być używana w przypadku tworzenia "grafów".



W przypadku materiałów digitalowych wszystkie zasady umieszczania znaku powinny zostać zachowane.



www.pgg.pl